



Инструкция по расчету и монтажу

Комплектация штaketника аналогична комплектации забора из профнастила, только вместо листов профнастила применяются штaketины (см. рисунок ниже).

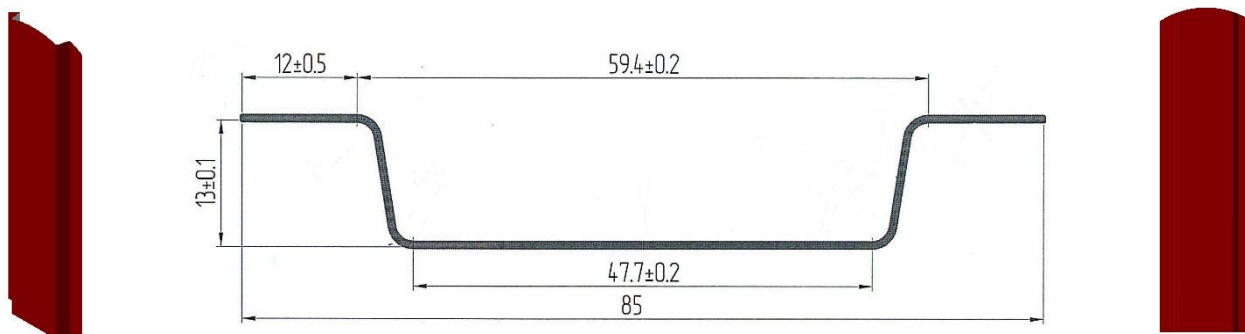

Расчет количества штaketин аналогичен этапам расчета забора из профнастила и ведется для каждой стороны участка отдельно. Рекомендуемое количество штaketин при монтаже 8 шт. на 1 м.п. ограждения плюс 1 шт. на каждую сторону. Саморезы/клепки выписываются исходя из расчета 4шт. на 1 штaketину.

Монтаж аналогичен монтажу забора из профнастила.

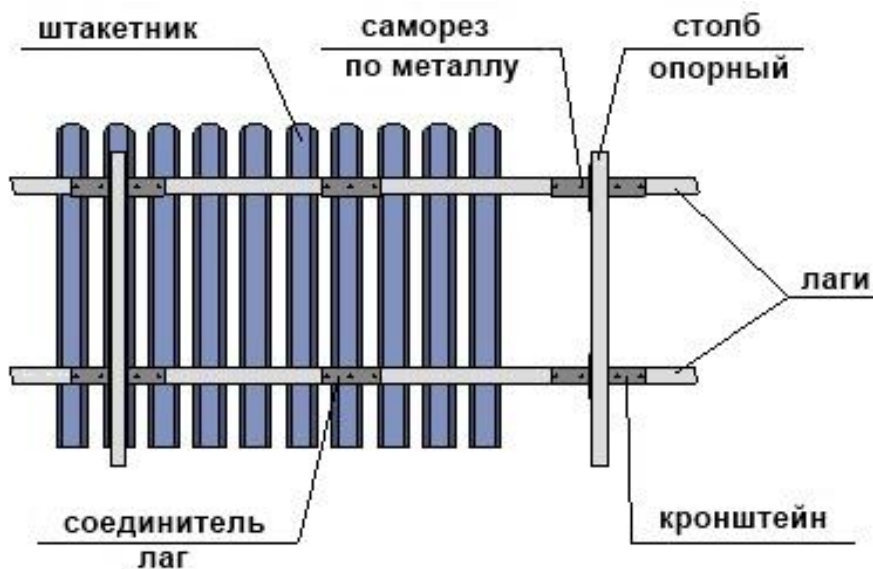



КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
т/ф.: (342) 246-20-62
e-mail: profil@kvin.ru
www.kvin.ru

